Przenośnik wibracyjny

„Profesjonalne systemy technologiczne dla przemysłu spożywczego i chemicznego"

Zastosowanie:

Przenośniki wibracyjne służą do przenoszenia, podawania i dozowania materiałów sypkich w ciągu technologicznym. Mogą służyć zarówno do transportu materiałów suchych jak i mokrych (wyposażone w dodatkowe sito do odcieku wody).

Zalety

Całość z materiałów kwasoodpornych. Małe wymiary gabarytowe. Niski pobór mocy. Przenośnik można praktycznie zamontować/ zdemontować bez żadnych maszyn i narządzi. Korzystna cena.

Opis maszyny:

Rynna wibracyjna przenośnika spoczywa na sprężynach. Od spodu zamontowany jest zespół dwóch elektrowibratorow. Całość spoczywa na spawanej konstrukcji wykonanej z profili stalowych. kwasoodpornych.

Dane techniczne:

Wibratory elektryczne dobierane do rynny przenośnika
Pobór mocy 0,17 kW ,50 Hz, 400 V

Konstrukcja, pobór mocy, ustala się na podstawie informacji o produkcie transportowanym i parametrach uzyskanych od klienta.

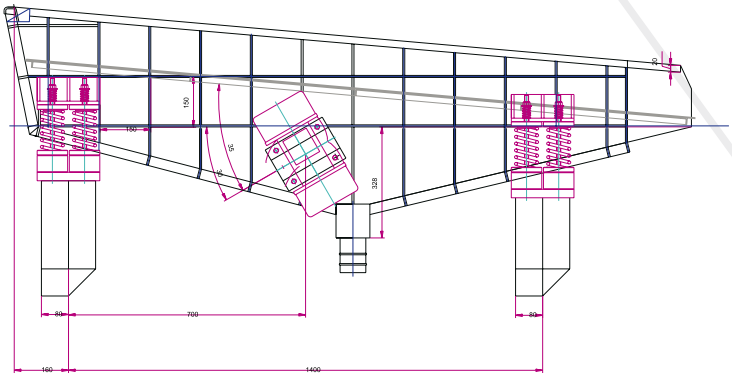

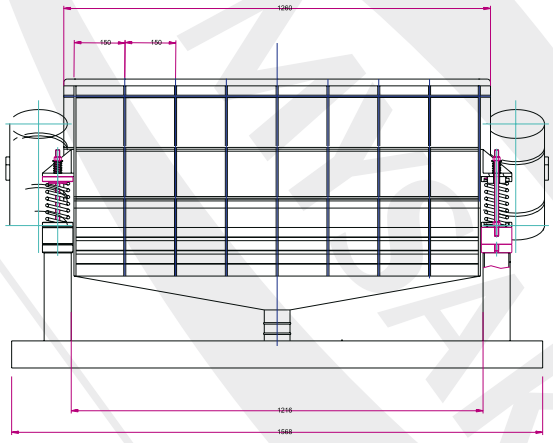

Oferowane urządzenia mogą różnić się względem od przedstawionych na zdjęciach

MYSAK

www.mysak.pl

Kontakt:
tel. (+48 61) 81 01 627
fax (+48 61) 84 29 634

Adres:
„Mysak" Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 25
60–462 Poznań